

**ROTORKOM.EXPERT**

**Бесплатный звонок по России: 8 (800) 222-12-08**

**Многоканальный Москва: +7 (495) 748-85-80**

**5035**

Все колесные погрузчики



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

### «Компактный гений»



Погрузчик 5035 с полноприводной системой управления стал известен под названием «350». Эта модель представляет собой компактный и маневренный колесный погрузчик. Габаритная высота ниже 2 м означает, что работу можно без труда выполнять, напр., на подземных автомобильных стоянках. Компактная ширина в 1,20 м также позволяет погрузчику перемещаться по тротуарам. В качестве опции колесный погрузчик может быть оснащен двигателем большего размера, что приведет к увеличению силы тяги. Компактные размеры и малый транспортировочный вес позволяют с легкостью транспортировать его на прицепе грузоподъемностью 3,5 т.


- Цельное шасси и зарекомендовавшая себя полноприводная система управления обеспечивают оптимальную устойчивость и максимальную полезную нагрузку на неровной поверхности
- Компактные размеры: габаритная высота менее 2 м и ширина менее 1,2 м делают погрузчик 5035 «компактным гением»
- Гибкое применение: благодаря пластине с системой быстрой сцепки Kramer, можно использовать ковши объемом от 0,35 м³ до 0,55 м³ в зависимости от плотности материала, до шнекороторного снегоочистителя
- Широкий обзор: низкое расположение погрузочного устройства обеспечивает идеальный полный обзор с цельного шасси
- Непревзойденная маневренность: радиус разворота 1900 мм (внешний край шины), реализован посредством ограничителя поворота колес 2х38°

## Технические характеристики

| Параметры двигателя                                         |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Изготовитель                                                | Yanmar                                                               |
| Мощность                                                    | 23 кВт                                                               |
| Нормы выбросов                                              | IIIA                                                                 |
| Вес                                                         |                                                                      |
| Рабочая масса (открытая кабина)                             | 1 620 кг                                                             |
| Грузоподъемность (S=1,25)                                   | 750 кг                                                               |
| Опрокидывающая нагрузка (с ковшом)                          | 1 250 кг                                                             |
| Данные транспортного средства                               |                                                                      |
| Объем ковша (стандартный ковш)                              | 0,35 м <sup>3</sup>                                                  |
| Ходовой привод                                              | Плавно регулируемая гидростатическая аксиально-поршневая трансмиссия |
| Скорость передвижения                                       | 20 км/ч                                                              |
| Стандартные шины                                            | 28x9,00-15                                                           |
| Поворот управляемых колес max                               | 2x38°                                                                |
| Тип кинематики                                              | Z-кинематика с оптимизированным параллельным движением               |
| Угол опрокидывания на максимальной высоте                   | 40°                                                                  |
| Угол опрокидывания                                          | 45°                                                                  |
| Гидравлическая установка                                    |                                                                      |
| Гидравлический привод оборудования – рабочее давление макс. | 240 бар                                                              |
| Рабочая гидравлика – Объем подачи макс.                     | 20 л/мин                                                             |
| Рабочая гидравлика – Объем подачи макс. Powerflow (опция)   | 60 л/мин                                                             |
| Заправочные объемы                                          |                                                                      |
| Емкость топливного бака                                     | 30 л                                                                 |
| Гидравлический бак                                          | 40 л                                                                 |
| Уровень шума                                                |                                                                      |
| Уровень шума (LwA)                                          | 100 дБ(А)                                                            |
| Гарантированный уровень акустической мощности LwA           | 101 дБ(А)                                                            |

Все утверждения без гарантии.

## Размеры

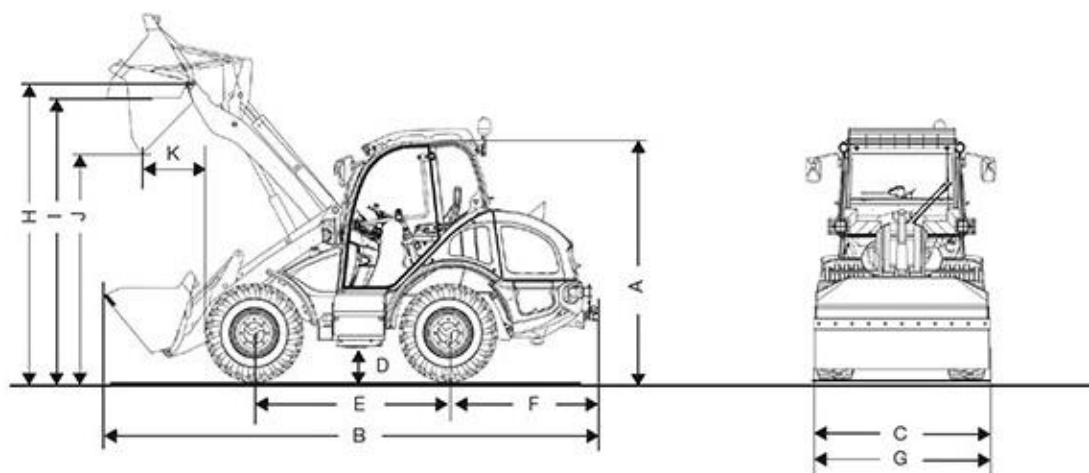

### Размеры

|          |                                                      |          |
|----------|------------------------------------------------------|----------|
| <b>A</b> | Высота                                               | 1 990 мм |
| <b>B</b> | Общая длина                                          | 4 080 мм |
| <b>C</b> | Общая ширина                                         | 1 200 мм |
| <b>D</b> | Дорожный просвет                                     | 230 мм   |
| <b>E</b> | Колесная база                                        | 1 525 мм |
| -        | От центра передней оси до зубьев ковша               | 1 360 мм |
| <b>F</b> | От центра задней оси до конца транспортного средства | 1 195 мм |
| <b>G</b> | Ширина ковша                                         | 1 200 мм |
| <b>H</b> | Поворот ковша                                        | 2 790 мм |
| <b>I</b> | Высота выгрузки                                      | 2 680 мм |
| <b>J</b> | Высота разгрузки max                                 | 2 250 мм |
| <b>K</b> | Ширина желоба                                        | 165 мм   |
| -        | Высота штабеля                                       | 2 680 мм |
| -        | Радиус разворот (над шинами)                         | 1 950 мм |

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.  
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.

**ROTORKOM.EXPERT**

**Бесплатный звонок по России: 8 (800) 222-12-08**

**Многоканальный Москва: +7 (495) 748-85-80**