

ROTORKOM.EXPERT

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 222-12-08

Многоканальный Москва: +7 (495) 748-85-80

5085

Все колесные погрузчики



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Приземистая универсальная машина




Полноприводный погрузчик 5085 характеризуется простотой в эксплуатации и функциональностью. Эти эффективные машины впечатляют своим динамичным полным приводом, высокой полезной нагрузкой и сравнительно низкой эксплуатационной массой. Компактные размеры обеспечивают максимальную маневренность даже в узких пространствах. Погрузчик 5085 оснащен двигателем Kohler мощностью 55 кВт и соответствует требованиям класса IIIB стандартов по вредным выхлопным газам.

- Удобство при вождении: полностью автоматический стабилизатор нагрузки смягчает вибрации погрузочного устройства и/или груза, обеспечивая, таким образом, высокий уровень удобства для оператора при высоких скоростях
- Экономия времени: погрузчик 5085 может иметь опциональное оснащение и развивать максимальную скорость 30 км/ч
- Высокий уровень маневренности: полноприводная система управления является особенно маневренной на небольших пространствах благодаря углу поворота 2 x 40°
- Длинное погрузочное устройство: доступная в качестве опции выдвинутая стрела делает машину более гибкой в том, что касается радиуса действия и высоты штабелирования
- Экономия издержек: благодаря совершенно не требующей технического обслуживания системе DOC, с двигателями Kohler, расходы на сервисное и техническое обслуживание могут быть сокращены

Технические характеристики

Параметры двигателя	
Изготовитель	Kohler
Мощность	55,4 кВт
Нормы выбросов	IIIB
Вес	
Рабочая масса	4 650 кг
Грузоподъемность (S=1,25)	2 150 кг
Грузоподъемность (S=1,25; удлиненное погрузочное устройство)	1 850 кг
Опрокидывающая нагрузка (со стандартным ковшом)	3 600 кг
Опрокидывающая нагрузка (со стандартным ковшом и вытянутым погрузочным устройством)	3 000 кг
Данные транспортного средства	
Объем ковша (стандартный ковш)	0,85 м ³
Ходовой привод	Плавно регулируемая гидростатическая аксиально-поршневая трансмиссия
Скорость передвижения	20 км/ч
Скорость (опция)	30 км/ч
Стандартные шины	12,5-20
Блокировка дифференциала (опция)	100% на передней оси
Поворот управляемых колес max	2x40°
Тип кинематики	P-кинематика
Угол запрокидывания на максимальной высоте	50°
Угол опрокидывания	45°
Гидравлическая установка	
Гидравлический привод оборудования – рабочее давление макс.	240 бар
Рабочая гидравлика – Объем подачи макс.	70 л/мин
Заправочные объемы	
Емкость топливного бака	75 л
Гидравлический бак	50 л
Уровень шума	
Уровень шума (LwA)	100 дБ(A)
Гарантированный уровень акустической мощности LwA	101 дБ(A)

Размеры

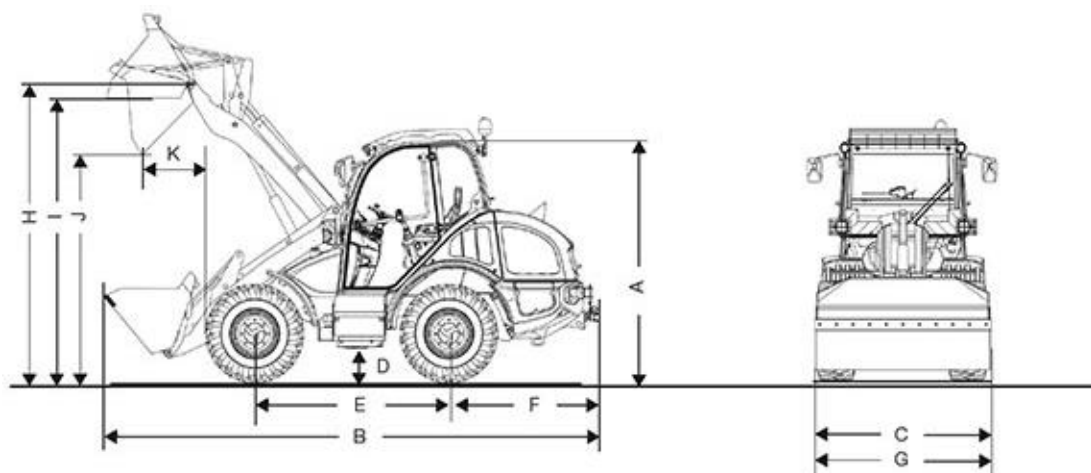

Размеры

A	Высота	2 450 мм
B	Общая длина	5 280 мм
C	Общая ширина	1 720 мм
D	Дорожный просвет	300 мм
E	Колесная база	2 020 мм
-	От центра передней оси до зубьев ковша	1 770 мм
F	От центра задней оси до конца транспортного средства	1 490 мм
G	Ширина ковша	1 850 мм
H	Поворот ковша	3 260 мм
I	Высота выгрузки	3 110 мм
J	Высота разгрузки max	2 530 мм
K	Ширина желоба	635 мм
-	Высота штабеля	3 010 мм
-	Радиус разворот (над шинами)	2 840 мм

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.

ROTORKOM.EXPERT

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 222-12-08

Многоканальный Москва: +7 (495) 748-85-80